

I vantaggi dei nostri prodotti

- » Morsetti universali centrali e finali per telai con altezze da 28 mm a 45 mm, utilizzabili in posizione orizzontale o verticale.
- » Completamente premontati e compatibili con tutti i sistemi SL Rack.
- » Lunghezza del morsetto 70 mm e profondità 11 mm per un fissaggio sicuro dei moduli.
- » Trascinatore integrato per l'apertura dei morsetti = facile da maneggiare.
- » Fissaggio comodo dall'alto senza dover ruotare il morsetto.
- » Disponibili con pin di messa a terra per il collegamento equipotenziale (opzionalmente anche senza pin di messa a terra).
- » È necessario un solo utensile: Torx 40
- » Tutti i morsetti sono disponibili anche anodizzati in nero e con pin di messa a terra per il collegamento equipotenziale.
- » **Compatibile con la lamiera di appoggio per morsetti (cod. articolo 91701-00):**
 - Per allargare facilmente la superficie di appoggio sotto il modulo solare



Serraggio verticale e orizzontale mediante semplice sollevamento e rotazione della graffa



Morsetti intermedi
Cod. art. 91161-01



Morsetti intermedi,
neri anodizzati
Cod. art. 96161-01



Morsetti intermedi
con perno di messa
a terra
Cod. art. 91160-01



Morsetti intermedi
con perno di messa a
terra, neri anodizzati
Cod. art. 96160-01



Morsetti finali
Cod. art. 91163-01



Morsetti finali,
neri anodizzati
Cod. art. 96163-01



Morsetti finali
con perno di messa
a terra
Cod. art. 91162-01



Morsetti finali
con perno di messa a
terra, neri anodizzati
Cod. art. 96162-01



EN 1090-1
Werkseigene
Produktions-
kontrolle

www.tuv.com
ID 9000000000

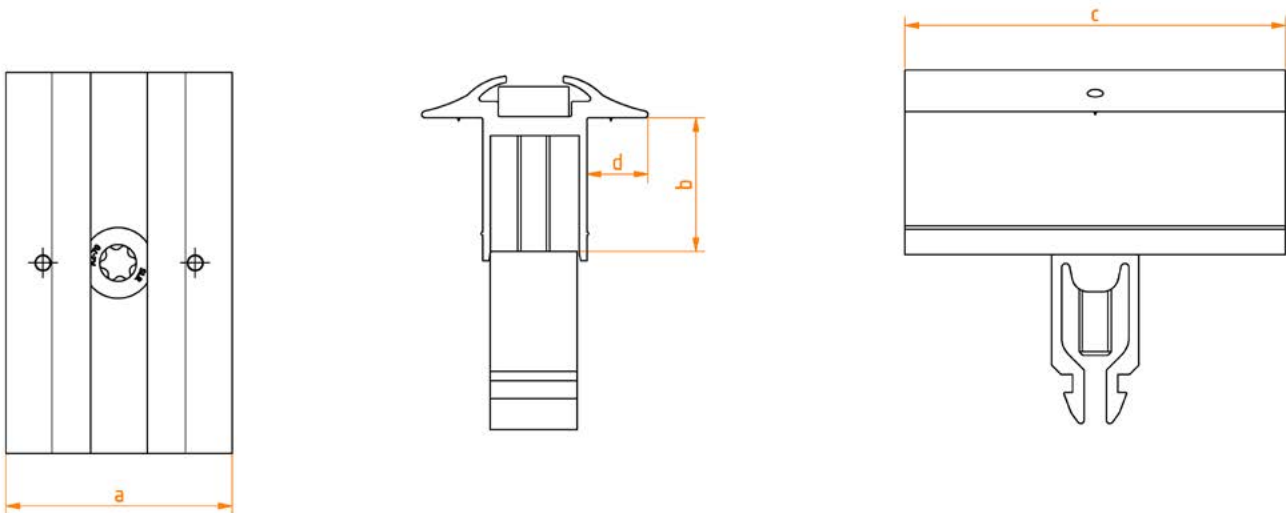


*Si applicano le nostre condizioni di garanzia. Queste possono essere consultate in ogni momento su internet all'indirizzo www.sl-rack.com

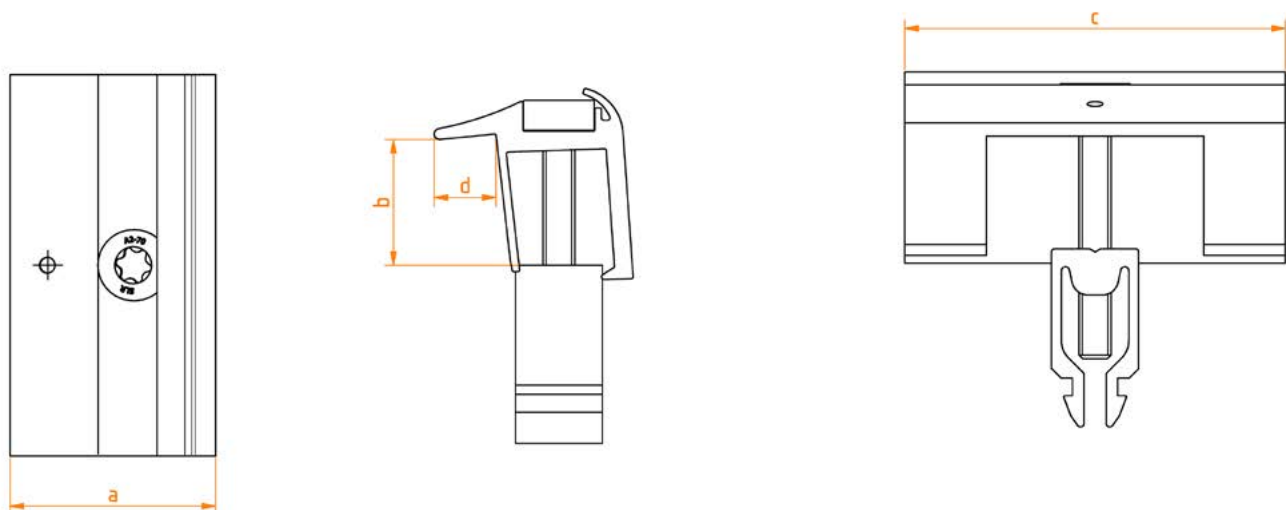
Dimensioni

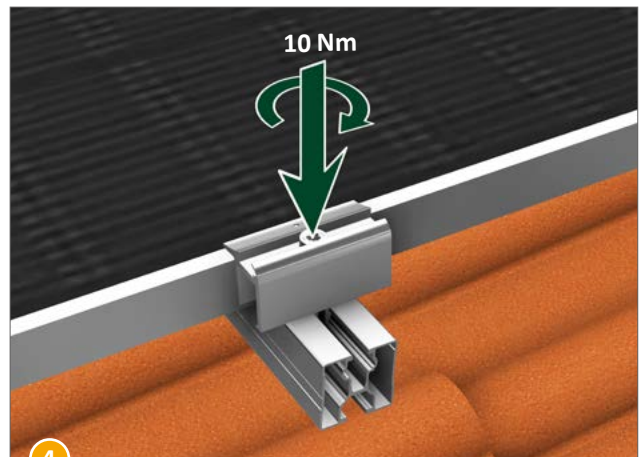
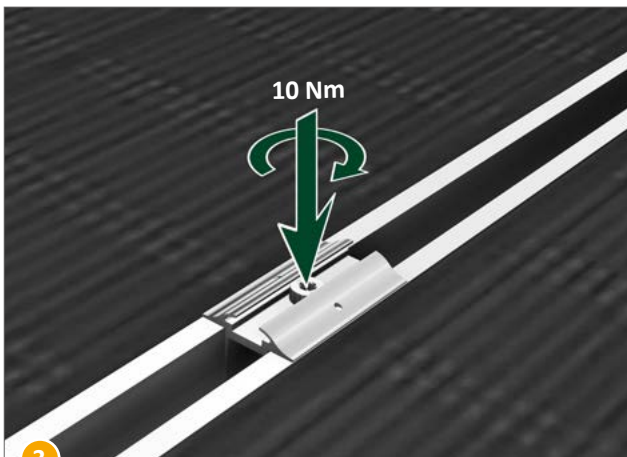
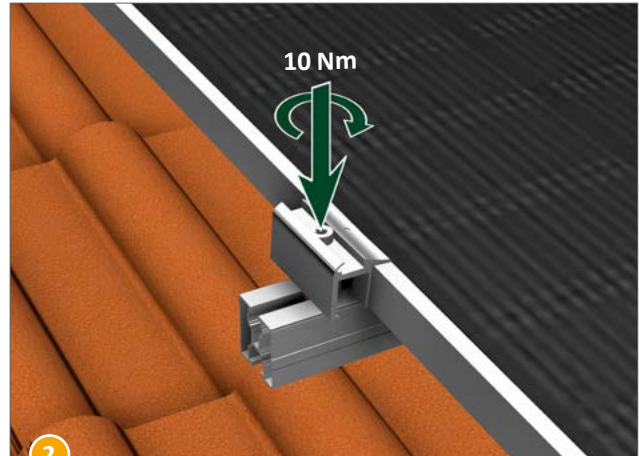
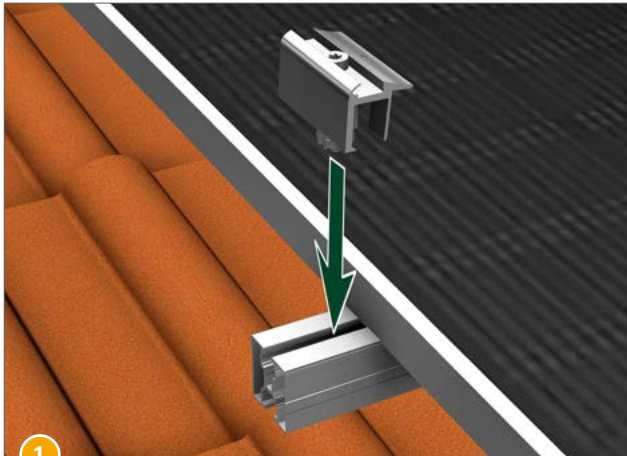
	a	b	c	d
Morsetti intermedi	ca. 42 mm	ca. 65 mm	ca. 70 mm	ca. 11 mm
Morsetti finali	ca. 34 mm	ca. 65 mm	ca. 70 mm	ca. 11 mm

Morsetti intermedi



Morsetti finali



Svolgimento del montaggio

1. Posizionare il primo modulo e premere la graffa del morsetto finale nel canale del binario.
2. Stringere il morsetto finale con Torx 40 (10 Nm).
3. Tra un modulo e l'altro utilizzare morsetti intermedi (10 Nm).
4. Terminare la fila con morsetti finali (10 Nm).

Dati tecnici

Materiale

Morsetto di alluminio, perno di messa a terra e vite in acciaio inossidabile

Aiuti per la progettazione

Strumento di configurazione SL Rack **Solar.Pro.Tool**

Statik

Il calcolo statico avviene secondo le attuali norme nazionali (EN 1991, EC1 per la Germania). A seconda del carico di neve o vento o con moduli di grandi dimensioni, può rendersi necessario ricorrere a un numero di punti di fissaggio superiore ai consueti 4. È imprescindibile tenere conto delle indicazioni contenute nelle istruzioni per l'installazione del produttore dei moduli. Noi non verifichiamo la portata del tetto.

SL Rack

[YouTube](#)



SL Rack

[Website](#)



SL Rack

[Sistema di
ordinazione Online](#)



Mettetevi in contatto con noi per
un'offerta personalizzata:

SL Rack GmbH

Münchener Straße 1

D-83527 Haag i. OB

email: sales@sl-rack.de

Tel.: +49 8072 3767-0

www.sl-rack.com

Salvo modifiche tecniche e refusi.
Ultimo aggiornamento 07/2025 V21